




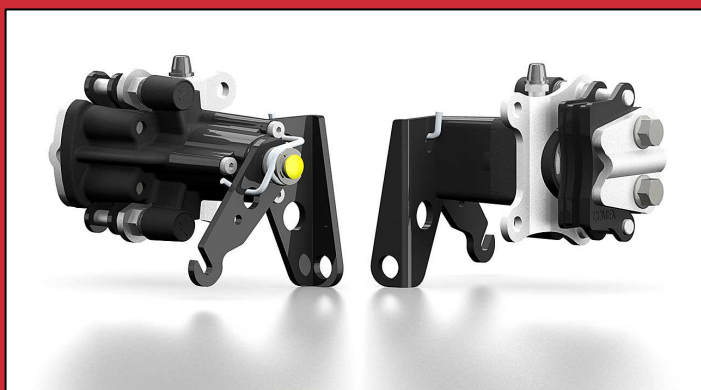

- **GRUPPI COMPLETI DI MOZZO RUOTA, PINZA E DISCO**
COMPLETE GROUPS WITH KNUCKLE, CALIPER AND DISC
- **PINZE FRENO IDRAULICHE E MECCANICHE CON PARKING**
HYDRAULIC AND MECHANICAL CALIPERS WITH PARKING

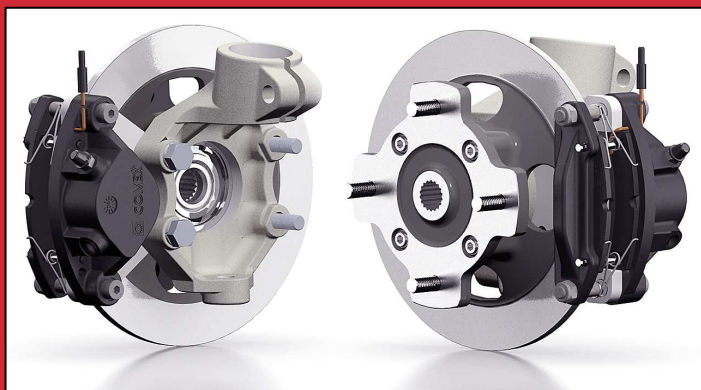

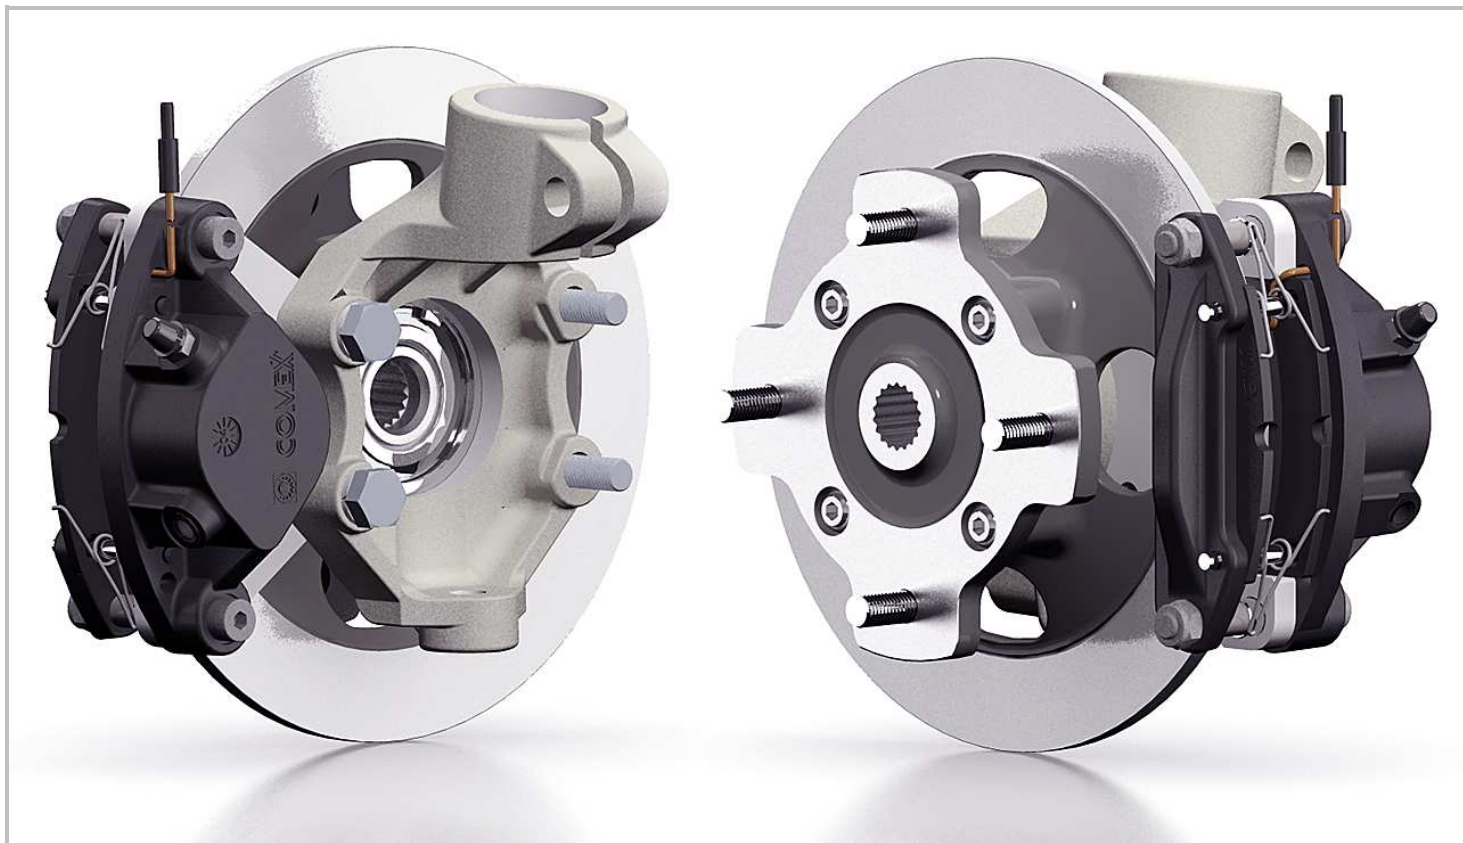

Descrizione

Impianti frenanti a disco completi progettati e prodotti appositamente da Comex per essere applicati su veicoli leggeri, minivetture e piccoli veicoli da lavoro, dotati di alimentazione endotermica od elettrica.

Comex è in grado di fornire sia il gruppo frenante completo, composto da pinza con pastiglie, disco, mozzo ruota e pivot per il collegamento con organi di sterzo, sospensioni e telaio, sia i singoli componenti separatamente.

L'utilizzo di materiali performanti e l'attenta progettazione di pinze freno e pivot riduce notevolmente il peso e contribuendo in modo sensibile alla riduzione delle masse non sospese ed al miglioramento dell'handling del veicolo.

La grande varietà di prodotti standard e la possibilità di personalizzare le principali interfacce con il veicolo, tra cui il pivot, rendono i prodotti Comex molto versatili e facilmente adattabili alle esigenze del Cliente.

Description

Complete disc braking systems, specially designed and made by Comex for internal combustion engine or electric powered light vehicles, minivehicles and small work vehicles.


Comex can provide both the complete braking unit (consisting of a caliper with pads, disc, wheel hub and pivot for connection with the steering components, suspensions and frame), and the individual components.

High performance materials and the careful design of pivots and brake calipers greatly reduces the weight, remarkably contributing to the reduction of non-suspended masses and improving the vehicle handling.

The wide range of standard products and the ability to customize the main vehicle interfaces (including the pivot) make Comex products extremely versatile and thus easily adaptable to the customer needs

Applicazioni / Applications



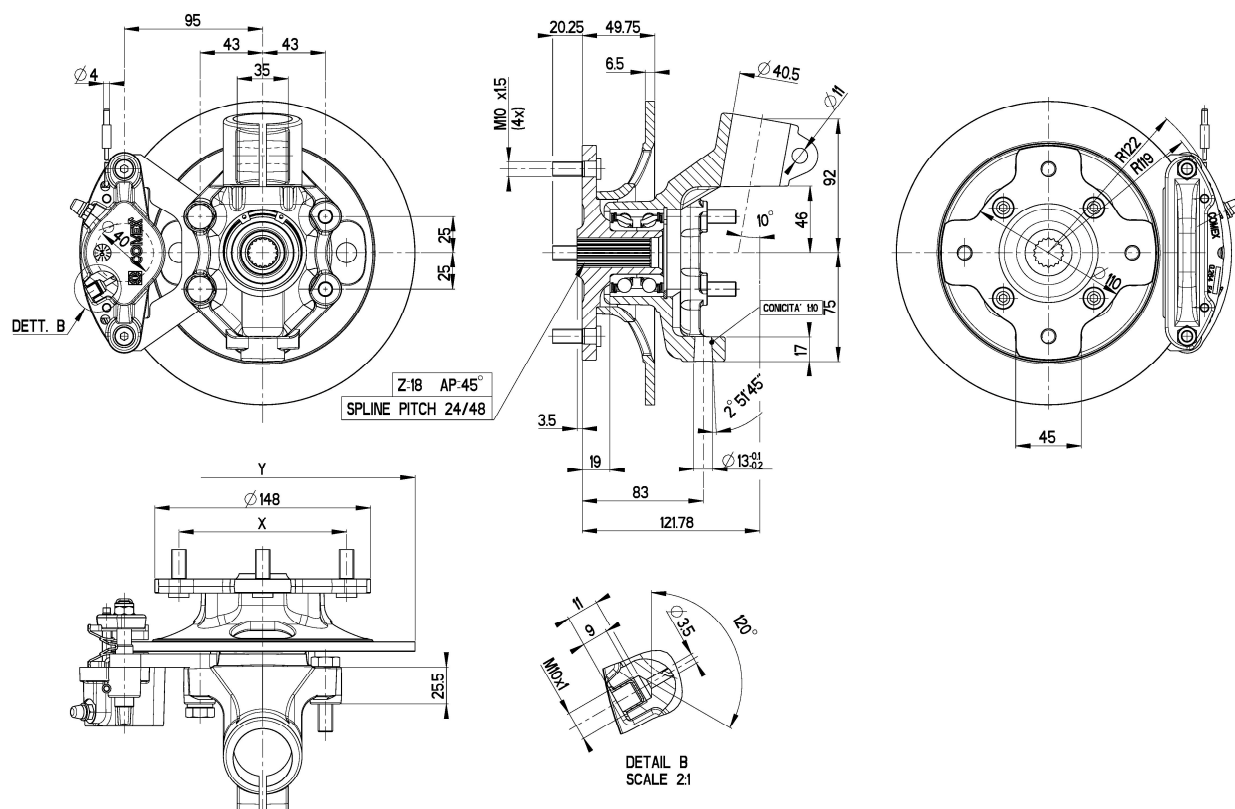

Caratteristiche tecniche

- Superficie del cilindro: 12.56 cm²
- Numero cilindri: 1
- Pressione massima di funzionamento: 100 BAR
- Fluido di azionamento: DOT4 / DOT5
- Superficie di una pastiglia: 22 cm²
- Peso del gruppo completo: 5.380 Kg
- Interasse (X): 101.6 / 115 mm
- Diametro del disco (Y): 172 / 209 / 240 mm

Technical characteristics

- Piston area: 1.95 IN²
- Pistons number: 1
- Max operating pressure: 100 BAR
- Actuation fluid: DOT4 / DOT5
- Area of one pad: 3.41 in²
- Weight of the whole unit: 5.380 Kg
- Distance (X): 4 / 4.53 in
- Diameter of disc (Y): 6.77 / 8.23 / 9.45 in

* Alcune caratteristiche sono personalizzabili sulle esigenze del Cliente.
 ** Tutte le caratteristiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

* Some characteristics are customizable according to Customer needs.
 ** All features and specifications subject to change without notice.



Descrizione

Impianti frenanti a disco completi progettati e prodotti appositamente da Comex per essere applicati su veicoli leggeri, minivetture e piccoli veicoli da lavoro, dotati di alimentazione endotermica od elettrica.

Comex è in grado di fornire sia il gruppo frenante completo, composto da pinza con pastiglie, disco, mozzo ruota e pivot per il collegamento con organi di sterzo, sospensioni e telaio, sia i singoli componenti separatamente.

L'utilizzo di materiali performanti e l'attenta progettazione di pinze freno e pivot riduce notevolmente il peso e contribuendo in modo sensibile alla riduzione delle masse non sospese ed al miglioramento dell'handling del veicolo.

La grande varietà di prodotti standard e la possibilità di personalizzare le principali interfacce con il veicolo, tra cui il pivot, rendono i prodotti Comex molto versatili e facilmente adattabili alle esigenze del Cliente.

Description

Complete disc braking systems, specially designed and made by Comex for internal combustion engine or electric powered light vehicles, minivehicles and small work vehicles.

Comex can provide both the complete braking unit (consisting of a caliper with pads, disc, wheel hub and pivot for connection with the steering components, suspensions and frame), and the individual components.

High performance materials and the careful design of pivots and brake calipers greatly reduces the weight, remarkably contributing to the reduction of non-suspended masses and improving the vehicle handling.


The wide range of standard products and the ability to customize the main vehicle interfaces (including the pivot) make Comex products extremely versatile and thus easily adaptable to the customer needs

Applicazioni / Applications



Freni a disco posteriore Ø150

Rear brake caliper Ø150

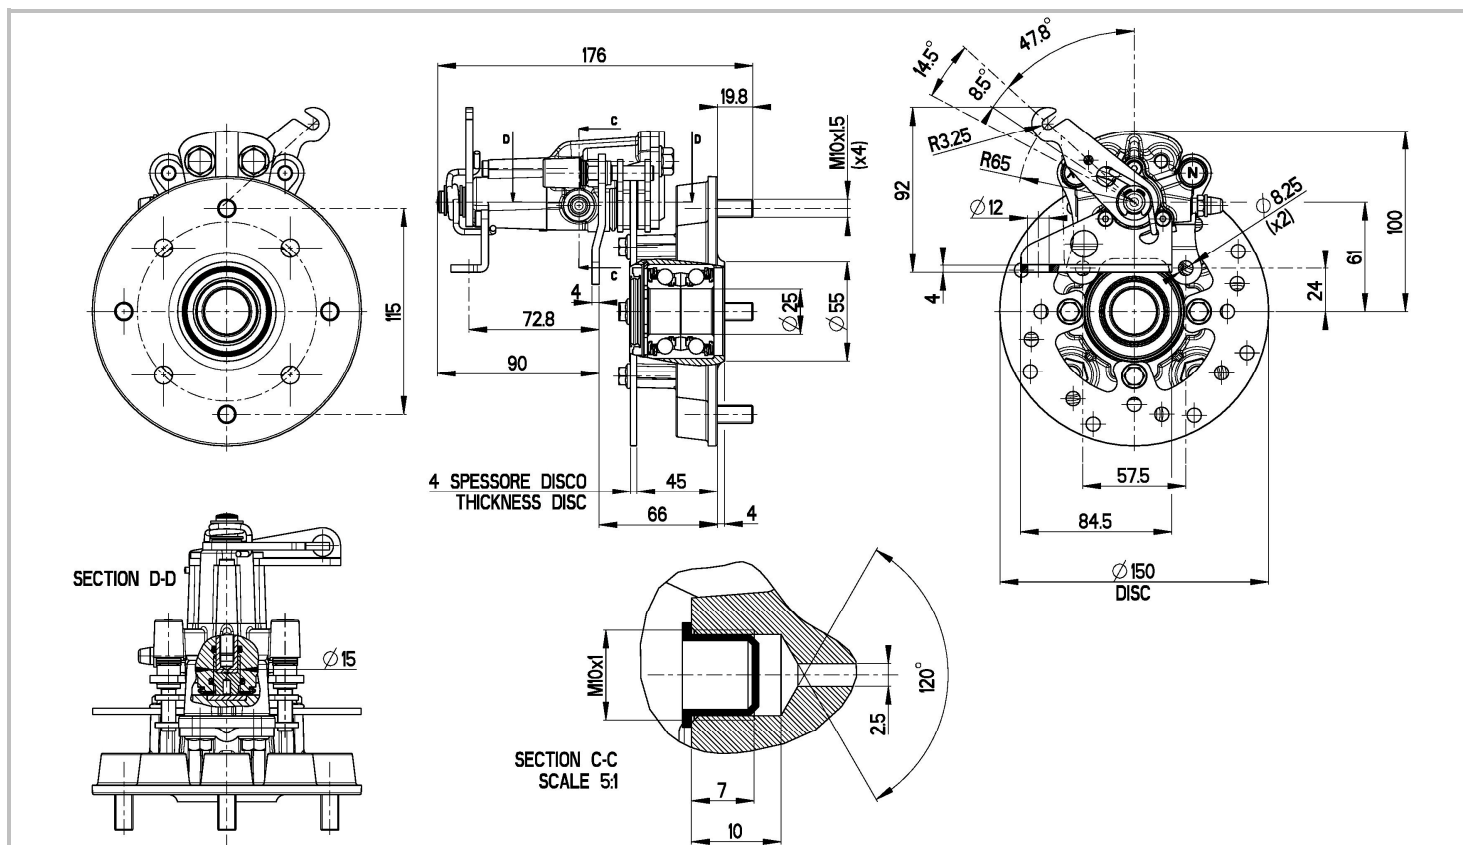

Caratteristiche tecniche

- Superficie del cilindro: 1.76 cm²
- Numero cilindri: 1
- Pressione massima di funzionamento: 100 BAR
- Fluido di azionamento: DOT 4/5
- Superficie di una pastiglia: 15 cm²
- Peso: 2.40 Kg

Technical characteristics

- Area of the cylinder: 0.27 in²
- Number of cylinders: 1
- Maximum operating pressure: 100 BAR
- Actuation fluid: DOT 4/5
- Area of one pad: 2.33 in²
- Weight: 2.40 Kg

* Alcune caratteristiche sono personalizzabili sulle esigenze del Cliente.
 ** Tutte le caratteristiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

* Some characteristics are customizable according to Customer needs.
 ** All features and specifications subject to change without notice.



Descrizione

Pinze freno progettate e prodotte appositamente da Comex per essere applicati su veicoli leggeri, minivetture e piccoli veicoli da lavoro, dotati di alimentazione endotermica od elettrica.

L'utilizzo di materiali performanti e l'attenta progettazione di pinze freno riduce notevolmente il peso e contribuendo in modo sensibile alla riduzione delle masse non sospese ed al miglioramento dell'handling del veicolo.


Description

Caliper, specially designed and made by Comex for internal combustion engine or electric powered light vehicles, minivehicles and small work vehicles.

High performance materials and the careful design of brake calipers greatly reduces the weight, remarkably contributing to the reduction of non-suspended masses and improving the vehicle handling.

Applicazioni / Applications



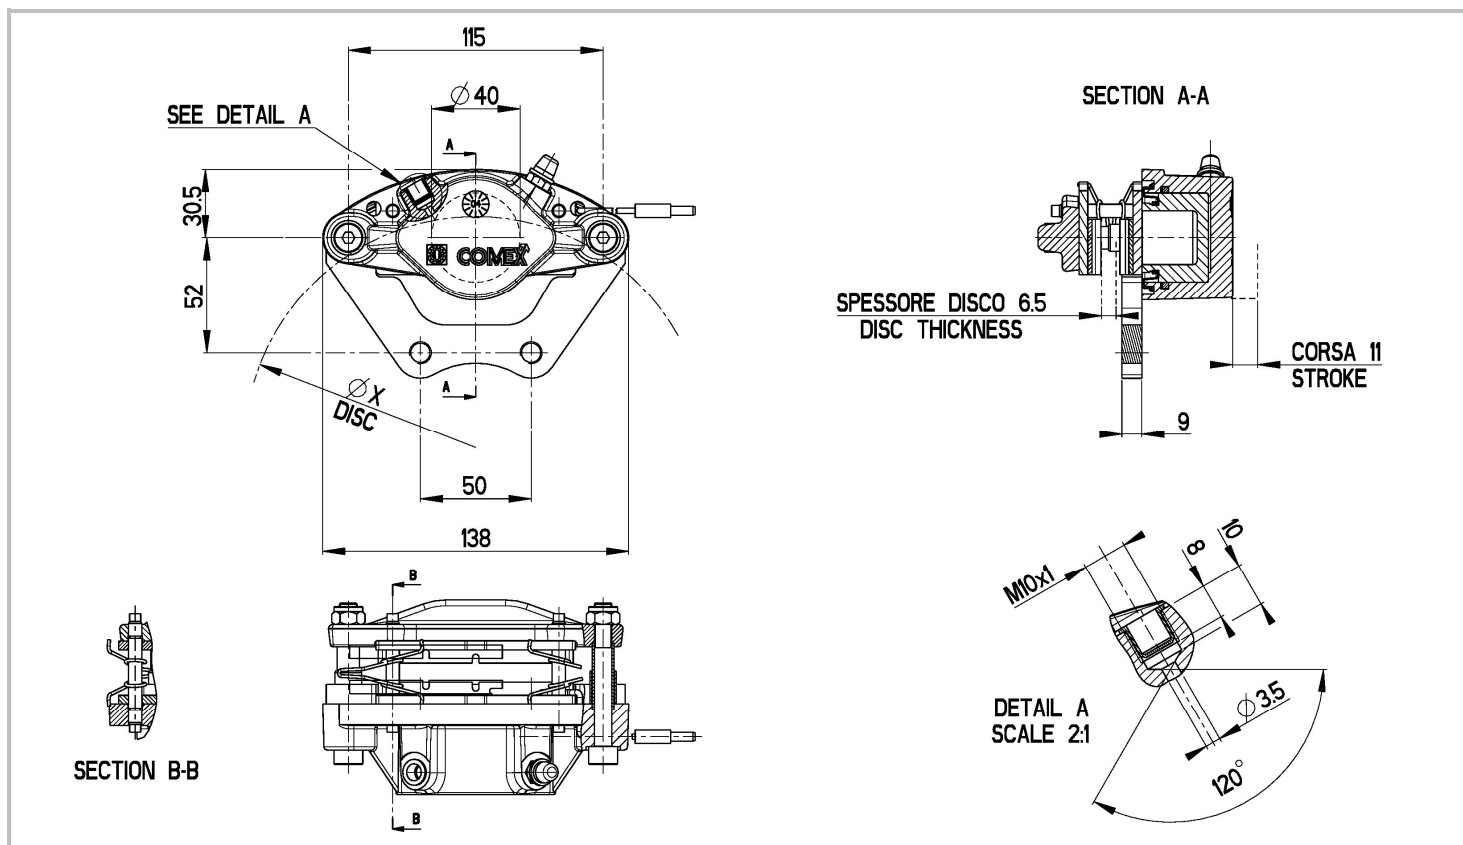

Caratteristiche tecniche


- Superficie del cilindro: 12.56 cm²
- Numero cilindri: 1
- Pinza flottante
- Pressione massima di funzionamento: 100 BAR
- Fluido di azionamento: DOT 4/5
- Superficie di una pastiglia: 22 cm²
- Limite Max. del disco (X): Ø209
- Peso: 1.30 Kg

Technical characteristics

- Area of the cylinder: 1.95 in²
- Number of cylinders: 1
- Caliper floating
- Maximum operating pressure: 100 BAR
- Actuation fluid: DOT 4/5
- Area of one pad: 3.41 in²
- Disk limit (X): Ø209
- Weight: 1.30 Kg

* Alcune caratteristiche sono personalizzabili sulle esigenze del Cliente.
 ** Tutte le caratteristiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

* Some characteristics are customizable according to Customer needs.
 ** All features and specifications subject to change without notice.

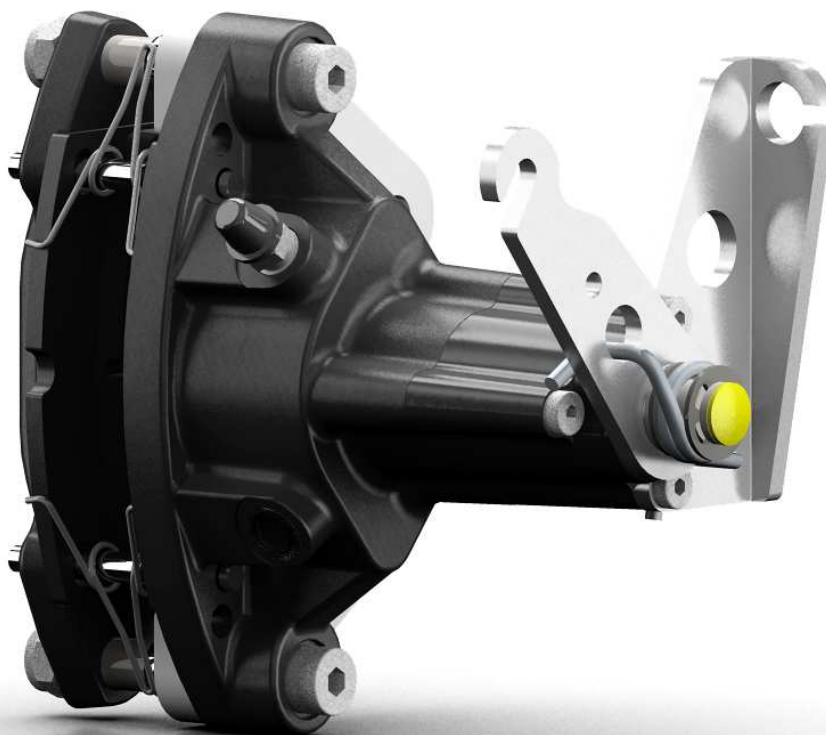

Descrizione

Pinze freno progettate e prodotte appositamente da Comex per essere applicati su veicoli leggeri, minivetture e piccoli veicoli da lavoro, dotati di alimentazione endotermica od elettrica.

L'utilizzo di materiali performanti e l'attenta progettazione di pinze freno riduce notevolmente il peso e contribuendo in modo sensibile alla riduzione delle masse non sospese ed al miglioramento dell'handling del veicolo.


Description

Caliper, specially designed and made by Comex for internal combustion engine or electric powered light vehicles, minivehicles and small work vehicles.

High performance materials and the careful design of brake calipers greatly reduces the weight, remarkably contributing to the reduction of non-suspended masses and improving the vehicle handling.

Applicazioni / Applications



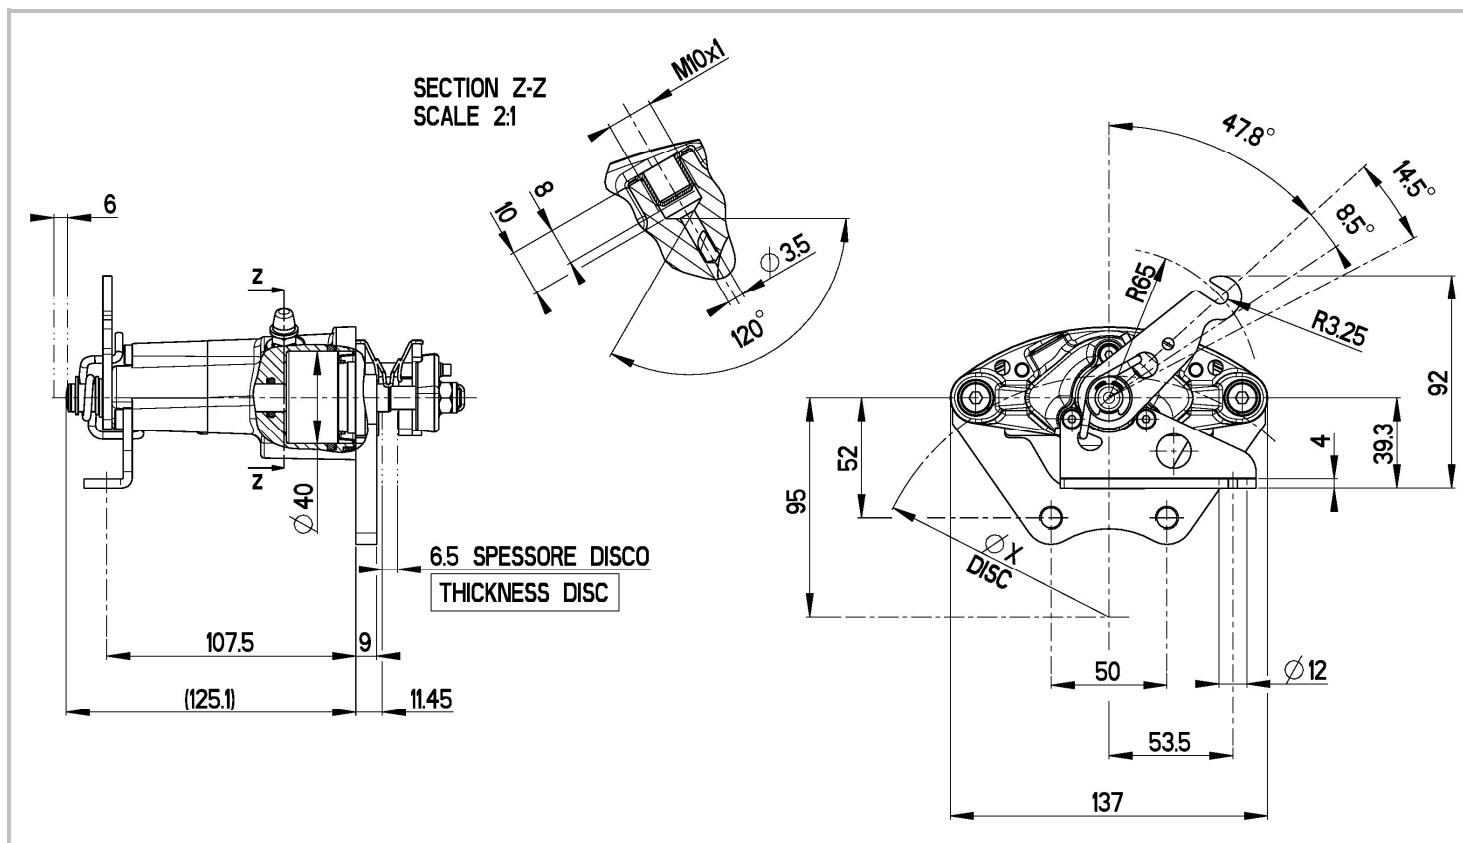

Caratteristiche tecniche

- Superficie del cilindro: 12.56 cm²
- Numero cilindri: 1
- Pinza flottante
- Pressione massima di funzionamento: 100 BAR
- Fluido di azionamento: DOT 4/5
- Superficie di una pastiglia: 22 cm²
- Limite Max. del disco (X): Ø209
- Peso: 1.70 Kg

Technical characteristics

- Area of the cylinder: 1.95 in²
- Number of cylinders: 1
- Caliper floating
- Maximum operating pressure: 100 BAR
- Actuation fluid: DOT 4/5
- Area of one pad: 3.41 in²
- Disk limit (X): Ø209
- Weight: 1.70 Kg

* Alcune caratteristiche sono personalizzabili sulle esigenze del Cliente.
 ** Tutte le caratteristiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

* Some characteristics are customizable according to Customer needs.
 ** All features and specifications subject to change without notice.



Descrizione

Pinze freno progettate e prodotte appositamente da Comex per essere applicati su veicoli leggeri, minivetture e piccoli veicoli da lavoro, dotati di alimentazione endotermica od elettrica.

L'utilizzo di materiali performanti e l'attenta progettazione di pinze freno riduce notevolmente il peso e contribuendo in modo sensibile alla riduzione delle masse non sospese ed al miglioramento dell'handling del veicolo.



Description

Caliper, specially designed and made by Comex for internal combustion engine or electric powered light vehicles, minivehicles and small work vehicles.

High performance materials and the careful design of brake calipers greatly reduces the weight, remarkably contributing to the reduction of non-suspended masses and improving the vehicle handling.

Applicazioni / Applications



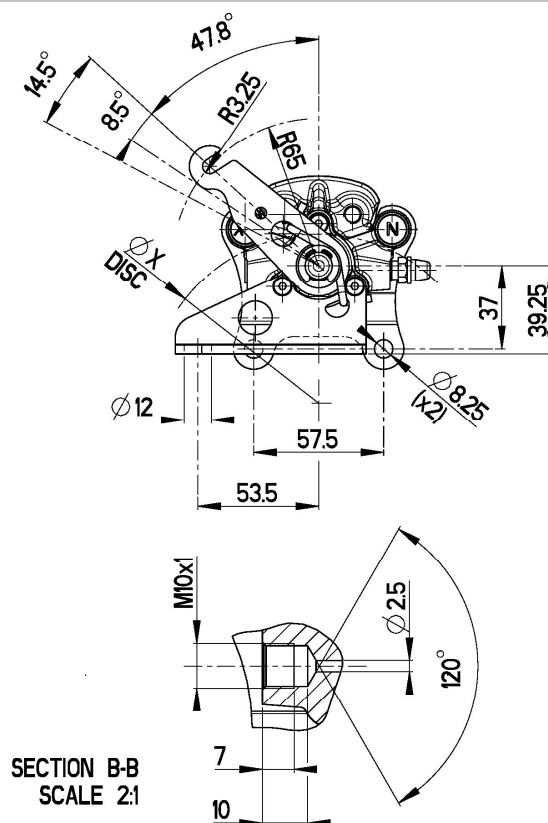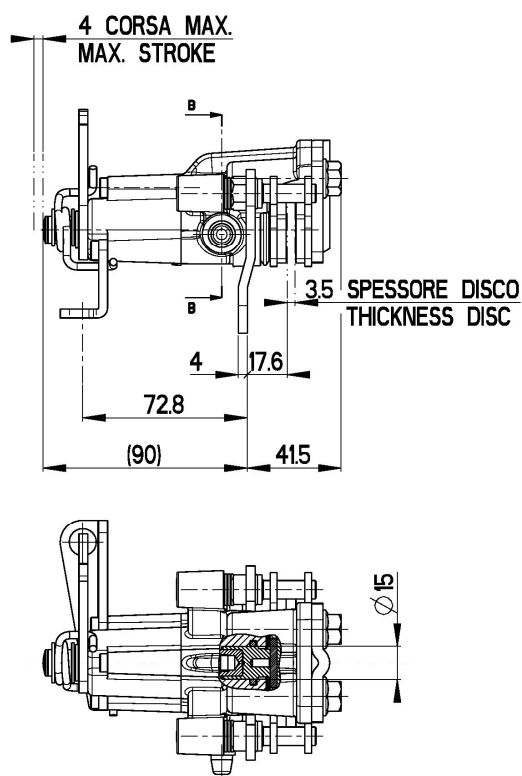

Caratteristiche tecniche

- Superficie del cilindro: 1.76 cm²
- Numero cilindri: 1
- Pinza flottante
- Pressione massima di funzionamento: 100 BAR
- Fluido di azionamento: DOT 4/5
- Superficie di una pastiglia: 15 cm²
- Limite Max. del disco (X): Ø207
- Peso: 0.95 Kg

Technical characteristics

- Area of the cylinder: 0.27 in²
- Number of cylinders: 1
- Caliper floating
- Maximum operating pressure: 100 BAR
- Actuation fluid: DOT 4/5
- Area of one pad: 2.33 in²
- Disk limit (X): Ø207
- Weight: 0.95 Kg

* Alcune caratteristiche sono personalizzabili sulle esigenze del Cliente.
 ** Tutte le caratteristiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

* Some characteristics are customizable according to Customer needs.
 ** All features and specifications subject to change without notice.



Descrizione

Pinze freno progettate e prodotte appositamente da Comex per essere applicati su veicoli leggeri, minivetture e piccoli veicoli da lavoro, dotati di alimentazione endotermica od elettrica.

L'utilizzo di materiali performanti e l'attenta progettazione di pinze freno riduce notevolmente il peso e contribuendo in modo sensibile alla riduzione delle masse non sospese ed al miglioramento dell'handling del veicolo.


Description

Caliper, specially designed and made by Comex for internal combustion engine or electric powered light vehicles, minivehicles and small work vehicles.

High performance materials and the careful design of brake calipers greatly reduces the weight, remarkably contributing to the reduction of non-suspended masses and improving the vehicle handling.

Applicazioni / Applications



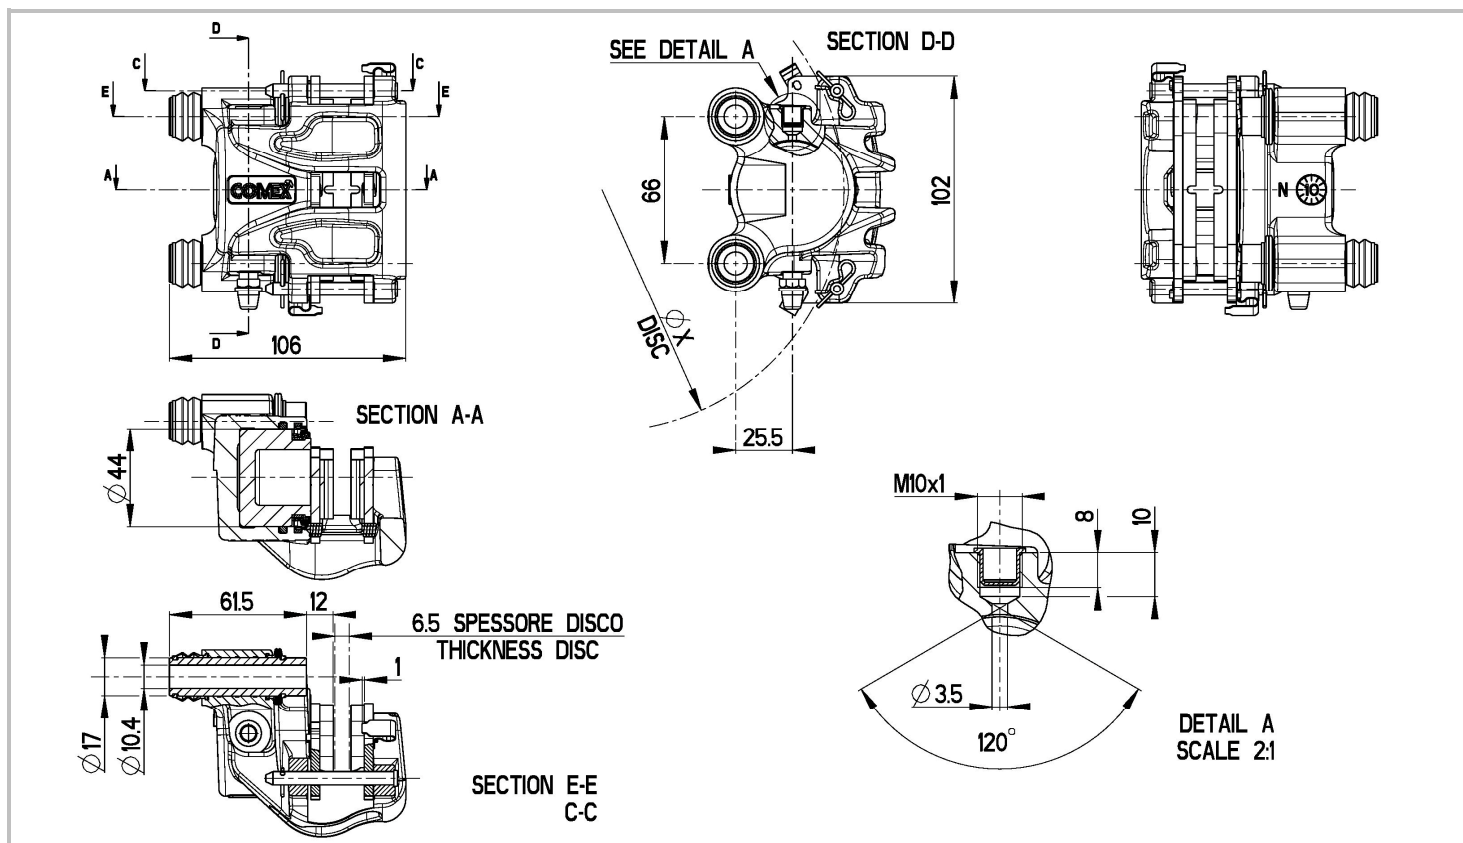

Caratteristiche tecniche

- Superficie del cilindro: 15.19 cm²
- Numero cilindri: 1
- Pinza flottante
- Pressione massima di funzionamento: 100 BAR
- Fluido di azionamento: DOT 4/5
- Superficie di una pastiglia: 19.2 cm²
- Limite Max. del disco (X): Ø260
- Peso: 0.93 Kg

Technical characteristics

- Area of the cylinder: 2.35 in²
- Number of cylinders: 1
- Caliper floating
- Maximun operating pressure: 100 BAR
- Actuation fluid: DOT 4/5
- Area of one pad: 2.98 in²
- Disk limit (X): Ø260
- Weight: 0.95 Kg

* Alcune caratteristiche sono personalizzabili sulle esigenze del Cliente.
 ** Tutte le caratteristiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

* Some characteristics are customizable according to Customer needs.
 ** All features and specifications subject to change without notice.